

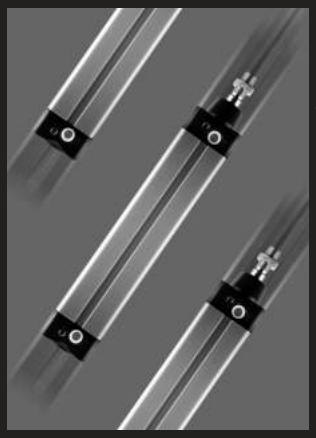


Cilindri
Cylinders

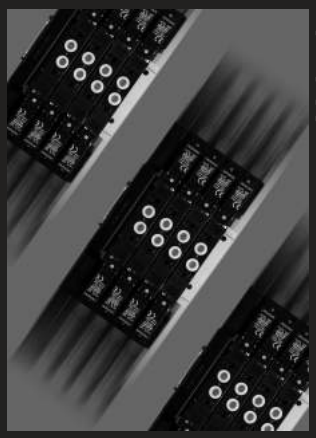

Valvole
Valves

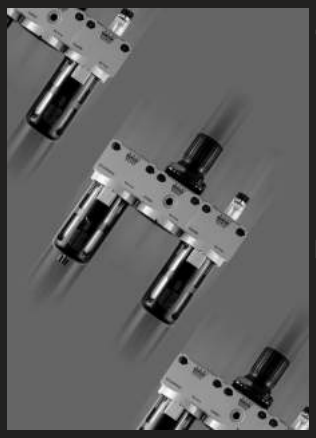

Trattamento aria
Air treatment



Raccordi
Fittings



PROGRAMMA DI VENDITA
SALES PROGRAMME

WAIRCOM® MBS


Power and precision in the air



WAIRCOM MBS nasce nel 1993 e, nell'arco degli anni, ha consolidato la propria struttura, diversificando la gamma e ampliando opportunamente la rete di vendita, giungendo così a essere annoverata fra le principali aziende italiane specializzate nella produzione di componenti pneumatici per l'automazione industriale.
Attualmente WAIRCOM MBS è in grado di presentarsi sul mercato con un'area d'insediamento complessiva di 15.000 m^2 fra stabilimenti ed uffici, comprendenti tre unità produttive convenientemente dislocate nell'hinterland milanese ed è affiancata da concessionari e rivenditori sul territorio nazionale e da una rete commerciale estera in costante crescita. La sede commerciale e amministrativa si trova nell'area industriale di Vizzolo Predabissi a soli 15 km da Milano ove lo staff WAIRCOM MBS, costituito complessivamente da circa 70 addetti, si avvale di un organico composto da tecnici, operai e impiegati tutti orientati, relativamente alle proprie responsabilità, alla completa soddisfazione del cliente.
Questa è, infatti, la "mission" aziendale, fare cioè in modo di fidelizzare la clientela tramite il completo soddisfacimento delle specifiche esigenze della stessa, avendo come unico prerequisito l'orientamento al miglioramento continuo in termini d'efficienza produttiva e ottimizzazione dei processi.
Come naturale sbocco di tale politica aziendale la nostra società ha ottenuto l'adeguamento del proprio Sistema di Gestione per la Qualitá Aziendale, ora conforme a quanto previsto nella norma UNI EN ISO 9001:2008 (vedi di seguito copia del Certificato Qualità). Quest'importante risultato è frutto della costante attenzione all'aspetto qualitativo dei nostri prodotti, ma anche del contributo e degli stimoli ricevuti dai nostri Clienti e Fornitori.



WAIRCOM MBS group was created in 1993 and within the span of the years, has consolidated its structure, by increasing its product line and by widening its sales network, and it has thus succeeded in becoming prominent as one of today's Italian leading companies specializing in the manufacture of pneumatic components for industrial automation. Currently WAIRCOM MBS can penetrate the market place thanks to the following features: a total floor area of 15.000 sqm comprising plants and offices, 3 production units conveniently located in Milan hinterland, concessionaries & resellers on the national territory and a constantly growing export sales network.
WAIRCOM MBS commercial and administrative headquarters are located in Vizzolo Predabissi industrial area, only 15 km far from Milan where WAIRCOM MBS staff, consisting of approximately 70 employers, is taking advantage of experts that includes technicians, assembly personnel and office staff; everyone, and each for his own responsibility, is focused to the complete Customer satisfaction. This is in fact the mission of our company: to preserve our Customers through the complete satisfaction of their specific requirements, having in our mind only to pursue the continuous improvement in the fields of productive efficiency and processes optimization. As natural result of such policy, WAIRCOM MBS Quality Management System has been found to be in compliance with the requirements as provided in the UNI EN ISO 9001: 2008 standard (see copy of the Quality Management System Certificate on the left). This important goal has been achieved thanks to the TQM System as well as to the important support of both our Suppliers & Customers.

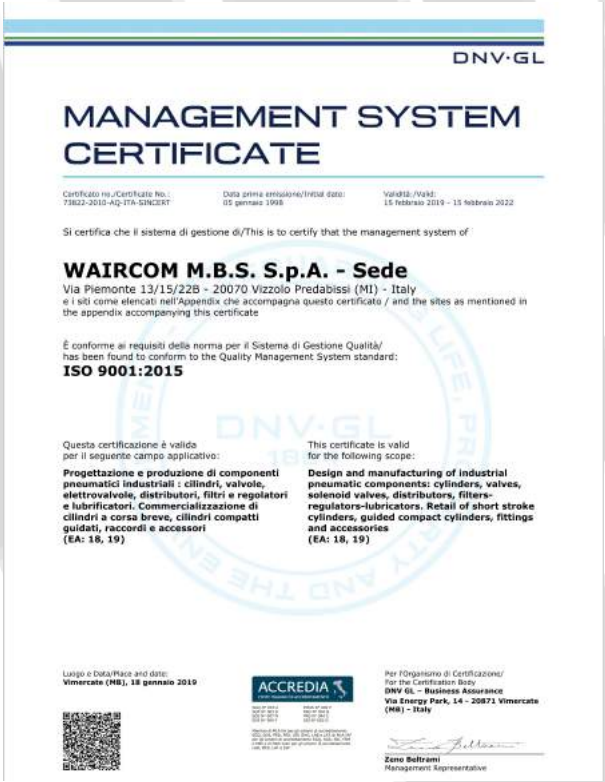

DNV·GL

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificato no./Certificate No.: 71822-2010-AQ-ITA-SINCERT
Data prima emissione/Initial date: 05 gennaio 1998
Validità/Valid: 15 febbraio 2019 – 15 febbraio 2022

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

WAIRCOM M.B.S. S.p.A. - Sede
Via Piemonte 13/15/22B - 20070 Vizzolo Predabissi (MI) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/ has been found to conform to the Quality Management System standard:
ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Progettazione e produzione di componenti pneumatici industriali : cilindri, valvole, elettrovalvole, distributori, filtri e regolatori e lubrificatori. Commercializzazione di cilindri a corsa breve, cilindri compatti guidati, raccordi e accessori (EA: 18, 19)

This certificate is valid for the following scope:
Design and manufacturing of industrial pneumatic components: cylinders, valves, solenoid valves, distributors, filters-regulators-lubricators. Retail of short stroke cylinders, guided compact cylinders, fittings and accessories (EA: 18, 19)


Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 18 gennaio 2019

ACCREDIA

Per l'Organismo di Certificazione/ For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

4/5

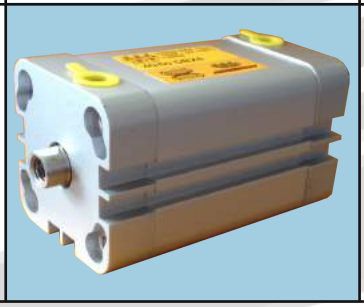


CILINDRI
CYLINDERS

Cilindri a norme ISO, VDMA, AFNOR, ex CETOP, a profilo tondo, con aste gemellate, compatti, compatti guidati, inox, avvitati, senza stelo e rotanti. Regolatori idraulici di velocità, unità di guida singole e doppie, unità bloccastelo e accessori.

Cylinders to ISO, VDMA, AFNOR, former CETOP, stainless steel, round, twin rod and rodless cylinders. Compact, short stroke, screwed-head, rotary and compact guided cylinders. Hydraulic speed regulators, single and double guide units, piston rod locking unit and accessories.

6/7

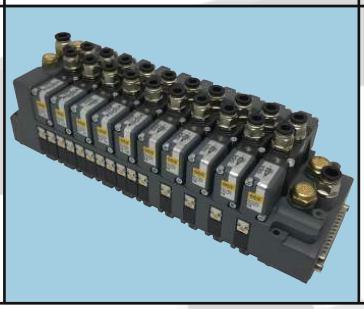

VALVOLE ed ELETTROVALVOLE
VALVES & SOLENOID VALVES

Elettrovalvole ad azionamento diretto e per fluidi industriali.Valvole ad azionamento pneumatico ed elettropneumatico con costruzione a spola e a otturatore, con connessioni sul corpo o montate su basi, in accordo alle norme ISO, VDMA, ex CETOP, NAMUR, con connettore multipolare e per vuoto. Bobine e connettori. Valvole ad azionamento meccanico, da operatore e a pedale. Elementi di logica pneumatica. Regolatori di portata, valvole automatiche, valvole di blocco e accessori.

Direct acting and for industrial media solenoid valves. Pilot and solenoid actuated valves with spool or poppet design, body ported or sub-base assembled, to ISO, VDMA, former CETOP, NAMUR standards and fit for multi-pin connection and vacuum. Coils and connectors. Mechanically, manually and pedal actuated valves. Pneumatic logic elements. Flow regulators, self-actuating valves, block valves and accessories.

8/9



TRATTAMENTO ARIA
AIR TREATMENT

Gruppi trattamento aria:
filtri - riduttori - lubrificatori, avviatori progressivi, valvole lucchettabili, riduttori di precisione, regolatori di pressione proporzionali, pressostati e accessori.

Air treatment:
filters - reducers - lubricators, soft-start valves, shut-off valves, precision pressure reducer, proportional pressure regulator, pressure switches and accessories.

10



RACCORDI
FITTINGS

Raccordi, silenziatori, tubi e accessori.

Fittings, silencers, tubes and accessories.

Serie / *Series U*

A norma ISO 6432
To ISO 6432 standard





Alesaggi: Ø8÷25
Corse fino a 1000 mm

Bore: Ø8÷25
Stroke till 1000 mm

Cilindri con stelo esagonale antirotante
Alesaggi: Ø20-25
Corse fino a 1000 mm

Non-rotating hexagonal piston rod cylinders
Bore: Ø20-25
Stroke till 1000 mm

Ex II 2GD c T5 T100°C -20°C<Ta<80°C

Serie / *Series P*



Cilindri a profilo tondo
Alesaggi: Ø32-63
Corse fino a 1000 mm

Round profile cylinders
Bore: Ø32-63
Stroke till 1000 mm

Ex II 2GD c T5 T100°C -20°C<Ta<80°C

Serie / *Series C*

Cilindri a cartuccia
Cartridge cylinders



Alesaggi: Ø6÷16
Corse 5, 10, 15 mm

Bore: Ø6÷16
Stroke 5, 10, 15 mm

Serie / *Series WR*




Cilindri rotanti
Alesaggi: Ø32÷125
Rotazione da 90°÷360°

Rotary cylinders
Bore: Ø32÷125
Rotation from 90°÷360°

Serie / *Series CX-CXL*

A norma AFNOR NF E49-001
To AFNOR NF E49-001 standard




Alesaggi: Ø32÷200
Corse fino a 3000 mm

Bore: Ø32÷200
Stroke till 3000 mm

Serie / *Series CPU*

A norme ex CETOP
To former CETOP standards



Alesaggi: Ø32÷100
Corse fino a 3000 mm

Bore: Ø32÷100
Stroke till 3000 mm

Serie /



Cilindri corsa breve
Alesaggi: Ø12÷100
Corse fino a 250 mm

Short stroke cylinders
Bore: Ø12÷100
Stroke till 250 mm

Serie / *Series HB* - Cilindri con testate avvitate / *Screwed-head cylinders*

Serie / *Series VB*



Cilindri per fissaggio a vite
Alesaggi: Ø20÷100
Corse fino a 2000 mm (Ø20÷58)
Corse fino a 1000 mm (Ø70÷100)

Screw-mounted cylinders
Bore: Ø20÷100
Stroke till 2000 mm (Ø20÷58)
Stroke till 1000 mm (Ø70÷100)

Ex II 2GD c T5 T100°C -20°C<Ta<80°C

Serie / *Series CB*



Cilindri per fissaggio a cerniera
Alesaggi: Ø20÷100
Corse fino a 2000 mm (Ø20÷58)
Corse fino a 1000 mm (Ø70÷100)

Hinge-mounted cylinders
Bore: Ø20÷100
Stroke till 2000 mm (Ø20÷58)
Stroke till 1000 mm (Ø70÷100)

Ex II 2GD c T5 T100°C -20°C<Ta<80°C

Serie / *Series PB*



Cilindri per fissaggio a piedini
Alesaggi: Ø20÷100
Corse fino a 2000 mm (Ø20÷58)
Corse fino a 1000 mm (Ø70÷100)

Feet-mounted cylinders
Bore: Ø20÷100
Stroke till 2000 mm (Ø20÷58)
Stroke till 1000 mm (Ø70÷100)

Ex II 2GD c T5 T100°C -20°C<Ta<80°C

Serie / *Series FAB*



Cilindri per fissaggio a flangia anteriore
Alesaggi: Ø20÷100
Corse fino a 2000 mm (Ø20÷58)
Corse fino a 1000 mm (Ø70÷100)

Front flange-mounted cylinders
Bore: Ø20÷100
Stroke till 2000 mm (Ø20÷58)
Stroke till 1000 mm (Ø70÷100)

Ex II 2GD c T5 T100°C -20°C<Ta<80°C

Serie / *Series WUG*

Per cilindri ISO 6432 e ISO 15552
For cylinders to ISO 6432 and ISO 15552 standards



Unità di guida per cilindri
Serie U: Ø12÷25
Serie X, XT: Ø32÷63

Guide units for cylinders
Series U: Ø12÷25
Series X, XT: Ø32÷63

Serie / *Series WBZ*



Bloccastelo per cilindri
Serie U: Ø20 e 25
Serie X, XT: Ø32÷125

Piston rod locking unit for cylinders
Series U: Ø20 and 25
Series X, XT: Ø32÷125

Serie / *Series F-CPUI-XL-FM*



Accessori per cilindri
Sensori magnetici per cilindri

Cylinders accessories
Magnetic sensors for cylinders

Sensori magnetici / Magnetic sensors
Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T135°C Da

Ex II 3G Ex nA IIC T4 Gc X
II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X

Speciali / *Special-purposes*



Cilindri speciali a richiesta

Special-purposes cylinders upon request

Ex A richiesta
Upon request

Serie / *Series X*

Profilo pulito
a norma ISO 15552
Clean profile
to ISO 15552 standard



Alesaggi: Ø32÷100
Corse fino a 3000 mm

Bore: Ø32÷100
Stroke till 3000 mm

II 2GD c T5 T100°C -35°C<Ta<80°C

Serie / *Series XT*

A norma ISO 15552
To ISO 15552 standard



Alesaggi: Ø32÷100
Corse fino a 3000 mm

Bore: Ø32÷100
Stroke till 3000 mm

II 2GD c T5 T100°C -35°C<Ta<80°C

Serie / *Series XL*

Serie pesante
A norma ISO 15552
Heavy series
To ISO 15552 standard



Alesaggi: Ø125÷320
Corse fino a 3000 mm

Bore: Ø125÷320
Stroke till 3000 mm

II 2GD c T5 T100°C -20°C<Ta<80°C

Serie / *Series CPA*



Cilindri con aste gemellate antirotazione
Alesaggi: Ø32÷100
Corse fino a 500 mm

Non-rotating twin rod cylinders
Bore: Ø32÷100
Stroke till 500 mm

II 2GD c T5 T100°C -20°C<Ta<80°C

Series B



Cilindri corsa breve con dispositivo antirotante
Alesaggi: Ø20÷100
Corse fino a 160 mm

Short stroke cylinders with non-rotating piston rod device
Bore: Ø20÷100
Stroke till 160 mm

Serie / *Series BU*

A norme AFNOR NF E49-004-1 e NF E49-004-2
To AFNOR NF E49-004-1 and NF E49-004-2 standards



Cilindri compatti - Alesaggi: Ø20÷100
Corse fino a 400 mm
Fornibili con testate ad interassi ISO dal Ø32÷100

Compact cylinders - Bore: Ø20÷100
Stroke till 400 mm - Available with end caps distance between centers to ISO standard from Ø32÷100



Cilindri compatti con dispositivo antirotante
Alesaggi: Ø20÷100
Corse fino a 80 mm

Compact cylinders with non-rotating piston rod device
Bore: Ø20÷100
Stroke till 80 mm

II 2GD c T5 T100°C -20°C<Ta<80°C

Serie / *Series BX*

Cilindri compatti a norma ISO 21287
Compact cylinders to ISO 21287 standard



Alesaggi: Ø20÷100
Corse fino a 400 mm

Bore: Ø20÷100
Stroke till 400 mm

Serie / *Series FPB*



Cilindri per fissaggio a flangia posteriore
Alesaggi: Ø20÷100
Corse fino a 2000 mm (Ø20÷58)
Corse fino a 1000 mm (Ø70÷100)

Rear flange-mounted cylinders
Bore: Ø20÷100
Stroke till 2000 mm (Ø20÷58)
Stroke till 1000 mm (Ø70÷100)

II 2GD c T5 T100°C -20°C<Ta<80°C

Serie / *Series Z*



Cilindri senza stelo
Alesaggi: Ø18÷63
Corse fino a 6000 mm

Rodless cylinders
Bore: Ø18÷63
Stroke till 6000 mm

II 2G c T5 -20°C<Ta<80°C

Serie / *Series HS*



Regolatori idraulici di velocità
Alesaggi: Ø40
Corse fino a 1000 mm

Hydraulic speed regulators
Bore: Ø40
Stroke till 1000 mm

Serie / *Series BG*




Cilindri compatti guidati
Alesaggi: Ø16÷50
Corse fino a 200 mm

Compact guided cylinders
Bore: Ø16÷50
Stroke till 200 mm

Serie / *Series ABX*

Cilindri compatti a norma ISO 21287
Compact cylinders to ISO 21287 standard



Alesaggi: Ø20÷200
Corse fino a 300 mm

Bore: Ø20÷200
Stroke till 300 mm

Serie / *Series AU*

A norma ISO 6432
To ISO 6432 standard



Alesaggi: Ø16÷25
Corse fino a 500 mm

Bore: Ø16÷25
Stroke till 500 mm

II 2GD c T5 T100°C -20°C<Ta<80°C

Serie / *Series AP*



Cilindri a profilo tondo
Alesaggi: Ø32÷63
Corse fino a 500 mm

Round profile cylinders
Bore: Ø32÷63
Stroke till 500 mm

II 2GD c T5 T100°C -20°C<Ta<80°C

Serie / *Series AX*

A norma ISO 15552
To ISO 15552 standard




Alesaggi: Ø32÷200
Corse fino a 1000 mm

Bore: Ø32÷200
Stroke still 1000 mm

II 2GD c T5 T100°C -20°C<Ta<80°C

Speciali / *Special-purposes*



Valvole speciali
e pannelli a richiesta

Special-purposes valves
& panels upon request

A richiesta
Upon request

Serie / *Series DM-UM*



Elettrovalvole lato 10 e 15 mm
ad azionamento diretto
2/2 - 3/2 NC-NA

Direct acting solenoid
valves side 10 and 15 mm
2/2 - 3/2 NC-NO

II 3G c Ex nA IIC T5 Gc -5°C<Ta<50°C
II 3D c Ex tc IIIC T100°C IP65 Dc


Serie / *Series UL*



Elettrovalvole lato 32 mm
ad azionamento diretto
3/2 NC-NA

Direct acting solenoid
valves side 32 mm
3/2 NC-NO

II 3G c Ex nA IIC T4 Gc -5°C<Ta<50°C
II 3D c Ex tc IIIC T135°C IP65 Dc



Elettrovalvole cannotto Ø9 mm
ad azionamento diretto
3/2 NC-NA

Direct acting solenoid valves
with sleeve Ø9 mm
3/2 NC-NO

Serie / *Series SK*



Valvole a spola con azionamenti
pneumatici ed elettropneumatici
3/2-2x3/2-5/2-5/3, G1/8

Spool valves pilot and
solenoid actuated
3/2-2x3/2-5/2-5/3, G1/8

II 2GD c T5 T100°C -10°C<Ta<60°C
(Esclusivamente nella parte non elettrica)
(Exclusively in their not-electrical part)



Batterie di valvole ad azionamenti
pneumatici ed elettropneumatici
su basi multiple G1/8

Manifold mounting of valves pilot
and solenoid actuated on multiple
bases G1/8

II 3G c Ex nA IIC T5 Gc -5°C<Ta<50°C
II 3D c Ex tc IIIC T100°C IP65 Dc
(Con bobine 15 mm)
(With 15 mm coils)

Serie / *Series S8*



Batterie di elettrovalvole con
connessione multipolare Sub-D 25/37
3/2-2x3/2-5/2-5/3, G1/8

Manifold mounting of solenoid valves
with multi-pin connection Sub-D 25/37
3/2-2x3/2-5/2-5/3, G1/8

II 3G c Ex nA IIC T5 Gc -5°C<Ta<50°C
II 3D c Ex tc IIIC T100°C IP65 Dc

Serie / *Series UK*



Valvole ad otturatore
ad azionamenti pneumatici
ed elettropneumatici G1/8÷G1

Poppet valves pilot and solenoid
actuated G1/8÷G1

II 2GD c T5 T100°C -20°C<Ta<60°C
(Esclusivamente nella parte non elettrica)
(Exclusively in their not-electrical part)

Serie / *Series UDS ISO*



Valvole a norme ISO 5599/1 ad
azionamenti pneumatici ed
elettripneumatici taglia 1-2-3-4

Valves to ISO 5599/1 standards
pilot and solenoid actuated
size 1-2-3-4

II 2GD c T5 T100°C -20°C<Ta<50°C
(Esclusivamente nella parte non elettrica)
(Exclusively in their not-electrical part)

Serie / *Series UDS CETOP*



Valvole ad ex norme CETOP RP 32 P
ad azionamenti pneumatici
ed elettropneumatici
taglia 05 - 12 - 35

Valves to former CETOP RP 32 P
standards pilot and solenoid actuated
size 05 - 12 - 35

Basi / *Bases ISO-CETOP*



Basi singole e modulari per valvole serie
UDS ISO e UDS CETOP

Single and modular bases for valves
series UDS ISO and UDS CETOP

Serie / *Series M*




Minivalvole ad azionamento
meccanico e da operatore con
connessioni per tubo Ø 4,
raccordo M5 e G1/8

Minivalves manually and
mechanically actuated with push-in
fittings for pipe Ø 4, G1/8 and
M5 threaded connections

II 2GD c T5 T100°C -20°C<Ta<60°C

Serie / *Series CA*



Valvole ad otturatore
ad azionamenti meccanici
G1/8÷G1/2

Poppet valves
mechanically actuated
G1/8÷G1/2



Valvole ad otturatore
ad azionamento da operatore
2/2-3/2-5/2-5/3, G1/8÷G1/2

Poppet valves
manually actuated
2/2-3/2-5/2-5/3, G1/8÷G1/2

II 2GD c T5 T100°C -20°C<Ta<60°C



Valvole ad otturatore
ad azionamento da operatore
2/2-3/2, G1/8÷G1/2

Poppet valves
manually actuated
2/2-3/2, G1/8÷G1/2

Serie / *Series C*



Batterie di elettrovalvole
ad azionamenti diretto
su basi singole modulari G1/8

Manifold mounting of direct acting solenoid valves on single modular bases G1/8

Ex II 2GD c T5 T100°C -20°C<Ta<50°C

(Esclusivamente nella parte non elettrica)
(Exclusively in their not-electrical part)



Elettrovalvole ad
azionamento diretto su basi singole
G1/8-G1/4

Direct acting solenoid valves on single bases G1/8-G1/4

Serie / *Series W*



Elettrovalvole per fluidi
G1/8÷G2

Solenoid valves for industrial media G1/8÷G2

Bobine e Connettori
Coils & Connectors



Bobine e connettori per elettrovalvole

Coils and connectors for solenoid valves

Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb -50°C<Ta<40°C
II 2D Ex tb IIIC T95°C IP65 Db

Ex II 3G Ex nA IIC T4 Gc -30°C<Ta<40°C
II 3D Ex tc IIIC T135°C IP65 Dc

Serie / *Series MEK*



Valvole compatte a spola
con azionamenti pneumatici ed
elettropneumatici
5/2-5/3, G1/8-G1/4

Spool compact valves pilot and solenoid actuated 5/2-5/3, G1/8-G1/4

Ex II 2GD c T5 T100°C -10°C<Ta<60°C

(Esclusivamente nella parte non elettrica)
(Exclusively in their not-electrical part)



Batterie di valvole ad azionamenti
pneumatici ed elettropneumatici
su basi multiple G1/8-G1/4

Manofold mounting of valves pilot and solenoid actuated on multiple bases G1/8-G1/4

Ex II 3G c Ex nA IIC T5 Gc -5°C<Ta<50°C
II 3D c Ex tc IIIC T100°C IP65 Dc


(Con bobine)
(With coils)

Serie / *Series EK*



Valvole a spola con azionamenti
pneumatici ed elettropneumatici
3/2-5/2-5/3, G1/8÷G1/2

Spool valves pilot and solenoid actuated 3/2-5/2-5/3, G1/8÷G1/2



Batterie di valvole ad azionamenti
pneumatici ed elettropneumatici
su basi multiple G1/8-G1/4

Manifold mounting of valves pilot and solenoid actuated on multiple bases G1/8-G1/4

Ex II 2GD c T5 T100°C -20°C<Ta<60°C

(Esclusivamente nella parte non elettrica)
(Exclusively in their not-electrical part)

Serie / *Series EV*



Valvole per intercettare il vuoto
3/2 NC-NA, G1/4÷G1/2

Valves to intercept vacuum 3/2 NC-NO, G1/4÷G1/2


Serie / *Series VM*



Valvole generatrici di vuoto
ad eiettore monostadio
G1/8÷G1

Vacuum generators (single-stage ejector) G1/8÷G1

Serie / *Series EK*



Valvole a spola ad azionamenti
meccanici G1/8-G1/4

Spool valves mechanically actuated G1/8-G1/4



Valvole a spola ad azionamento da
operatore G1/8÷G1/2

Spool valves manually actuated G1/8÷G1/2

Ex II 2GD c T5 T100°C -20°C<Ta<60°C

Serie / *Series PC*



Azionamento a pedale con protezione
plastica o metallica 5/2, G1/4

Pedal actuated valves with plastic or metallic protection 5/2, G1/4



Azionamento a pedale
3/2, NC-NA, G1/8-G1/4

Pedal actuated valves 3/2, NC-NO, G1/8-G1/4




Azionamento a pedale basculante
3/2-5/2-5/3, G1/4

Balancing pedal actuated valves 3/2-5/2-5/3, G1/4

Ex II 2GD c T5 T100°C -10°C<Ta<60°C

Serie / *Series EL*



Elementi di logica pneumatica con
connessioni per tubo Ø 4,
OR-AND- YES - NOT - MEMORIA

Pneumatic logic elements with push-in fittings for pipe Ø 4, OR-AND- YES - NOT - MEMORY

Ex II 2GD c T5 T100°C -20°C<Ta<60°C

Automatiche / *Self-actuating*



Valvole selettrici, scarico rapido, unidirezionali e ripartitori
G1/8÷G1

Shuttle, quick exhaust and check valves, distributions frames
G1/8÷G1

Serie / *Series UR*



Regolatori di portata uni/bi-direzionali
G1/8÷G1/2

Uni/bidirectional flow regulators
G1/8÷G1/2

Serie / *Series WB*



Valvole di blocco uni/bi-direzionali
G1/8÷G1/2

Uni/bidirectional block valves
G1/8÷G1/2

Serie / *Series XVF*



Valvola amplificatrice, ad azionamento pneumatico
G1/8

Amplifier valve pilot actuated
G1/8

Serie / *Series UZ*



Gruppo trattamento aria modulare
G1/4

Modular air treatment
G1/4

Ex II 2GD c T5 T100°C -10°C<Ta<50°C

Serie / *Series UZ F*



Filtro aria G1/4

Air filter G1/4

Ex II 2GD c T5 T100°C -10°C<Ta<50°C

Serie / *Series UZ R*



Riduttore di pressione modulare o da pannello G1/4

Modular pressure reducer or for panel mounting G1/4

Ex II 2GD c T5 T100°C -10°C<Ta<50°C

Serie / *SerieUZ FR*



Filtro riduttore
G1/4

Filter reducer
G1/4

Ex II 2GD c T5 T100°C -10°C<Ta<50°C

Serie / *Series UZ L*



Lubrificatore
G1/4

Lubricator
G1/4

Ex II 2GD c T5 T100°C -10°C<Ta<50°C

Serie / *Series UZ FR+L*



Filtro riduttore + lubrificatore
G1/4

Filter reducer + lubricator
G1/4

Ex II 2GD c T5 T100°C -10°C<Ta<50°C

Serie / *Series UZ F+R+L*



Filtro + riduttore + lubrificatore
G1/4

Filter + reducer + lubricator
G1/4

Ex II 2GD c T5 T100°C -10°C<Ta<50°C

Serie / *Series UZ VL*



Valvola lucchettabile
G1/4

Shut-off valve
G1/4

Ex II 2GD c T5 T100°C -10°C<Ta<50°C

Serie / *Series UZ AP*



Avviatore progressivo
G1/4

Soft-start valve
G1/4

Ex II 2GD c T5 T100°C -10°C<Ta<50°C
(Esclusivamente nella parte non elettrica)
(Exclusively in their not-electrical part)

Serie / *Series EPR*



Regolatore di pressione proporzionale
G1/8, G1/4, G1/2

Proportional pressure regulator
G1/8, G1/4, G1/2

Serie / *Series RRP*



Riduttore di precisione
G1/4

Precision pressure reducer
G1/4

ACCESSORI / *ACCESSORIES*



Pressostati
G1/8-G1/4, NC-NA, NC, NA

Pressure switches
G1/8-G1/4, NC-NO, NC, NO



Manometri
Ø40-50-63-100

Pressure gauges
Ø40-50-63-100

Serie / *Series EZ*



Gruppo trattamento aria modulare
G3/8÷G1

Modular air treatment
G3/8÷G1

Ex II 2GD c T5 T100°C -10°C<Ta<50°C

Serie / *Series EZ F*



Filtro aria
G3/8÷G1

Air filter
G3/8÷G1

Ex II 2GD c T5 T100°C -10°C<Ta<50°C

Serie / *Series EZ R*



Riduttore di pressione
G3/8÷G1

Pressure reducer
G3/8÷G1

Ex II 2GD c T5 T100°C -10°C<Ta<50°C

Serie / *Series EZ FR*



Filtro riduttore
G3/8÷G1

Filter reducer
G3/8÷G1

Ex II 2GD c T5 T100°C -10°C<Ta<50°C

Serie / *Series EZ L*



Lubrificatore
G3/8÷G1

Lubricator
G3/8÷G1

Ex II 2GD c T5 T100°C -10°C<Ta<50°C

Serie / *Series EZ FR+L*



Filtro riduttore + lubrificatore
G3/8÷G1

Filter reducer + lubricator
G3/8÷G1

Ex II 2GD c T5 T100°C -10°C<Ta<50°C

Serie / *Series EZ F+R+L*



Filtro + riduttore + lubrificatore
G3/8÷G1

Filter + reducer + lubricator
G3/8÷G1

Ex II 2GD c T5 T100°C -10°C<Ta<50°C

Serie / *Series EZ VL*



Valvola lucchettabile
G3/8÷G1

Shut-off valve
G3/8÷G1

Ex II 2GD c T5 T100°C -10°C<Ta<50°C

Serie / *Series EZ AP*



Avviatore progressivo
G3/8÷G1

Soft-start valve
G3/8÷G1

Ex II 2GD c T5 T100°C -10°C<Ta<50°C
(Esclusivamente nella parte non elettrica)
(Exclusively in their not-electrical part)

Silenziatori / *Silencers*

Serie / *Series ES*



Serie / *Series SC*




Serie / *Series SP*



Serie / *Series SS*



Tubi / *Tubes*



Tubi
PU, PA, PELD

Tubes
PU, PA, LPDE

Serie / *Series RT*

Raccordi in tecnopolimero ad innesto rapido
Push-in techno-polymer fittings



Serie / *Series RO*

Raccordi in ottone ad innesto rapido
Push-in brass fittings




Serie / *Series RS*

Raccordi standard
Standard fittings




Serie / *Series RC*

Raccordi a calzamento
Push-on brass fittings

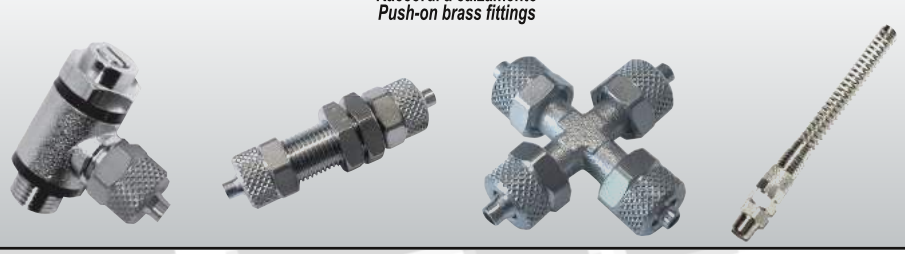

Serie / *Series RG*

Raccordi bicono
Compression fittings

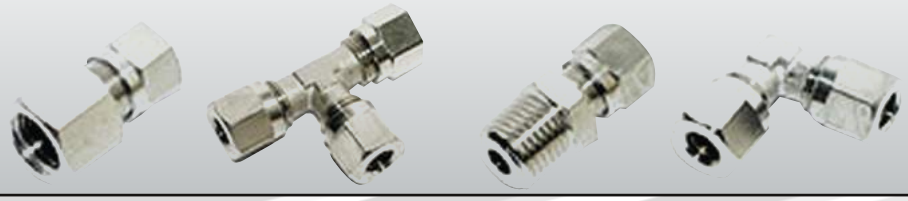

Serie / *Series VS*

Mini valvola a sfera
Mini balls valves




GRANDE DISPONIBILITA' A MAGAZZINO
A HUGE STOCK OF ALL STANDARD ITEMS READY TO BE SHIPPED



RIDOTTI TEMPI DI CONSEGNA
REDUCED TIME TO MARKET



MADE IN ITALY

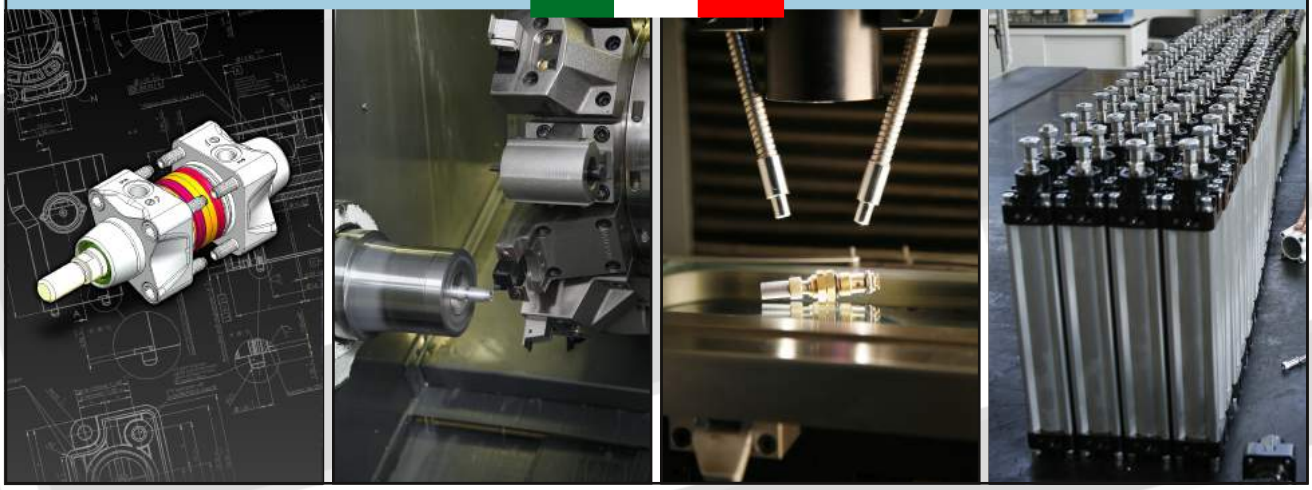

- AUTOMOBILE INDUSTRY
- PRODUCTION AUTOMATION
- MACHINERY & EQUIPMENT
- PACKAGING AUTOMATION
- CHEMICAL INDUSTRY
- PLASTIC & RUBBER INDUSTRIES
- STONE, CERAMICS & GLASS INDUSTRY
- HEAVY INDUSTRY
- LIGHT INDUSTRY
- TEXTILE INDUSTRY



Innovation in the air

WAIRCOM
M B S

WAIRCOM M.B.S. S.p.A.
Via Piemonte, 13/15 - 20070 - VIZZOLO PREDABISSI (MILANO) - ITALY
Telefono / Telephone: (+ 39) 02.98.23.08.21 - Telefax / Fax: (+ 39) 02.98.23.08.30
www.waircom-mbs.com - info@waircom-mbs.com

rif. 03/19